

Bix Akıllı Devre Sistemi

Model: SC-01



Parametreler:

Güç Kaynağı: 90V~250V AC

Maksimum Akım: 10A


WiFi Standartı: 2.4GHz 802.11b/g/n

Materyel: ABS

Boyutlar: 88*39*23mm

Cihazı kullanmadan önce kontrol edin:

- Akıllı telefonunu ya da mobil tabletinizin 2.4G WiFi ile interneti bağlı olması gerekiyor.
- WiFi parolanızın doğruluğundan emin olun.
- Akıllı telefonunuzun ya da mobil tabletinizin mutlaka App Store veya Google Play platformlarına erişimi olması gerekir.

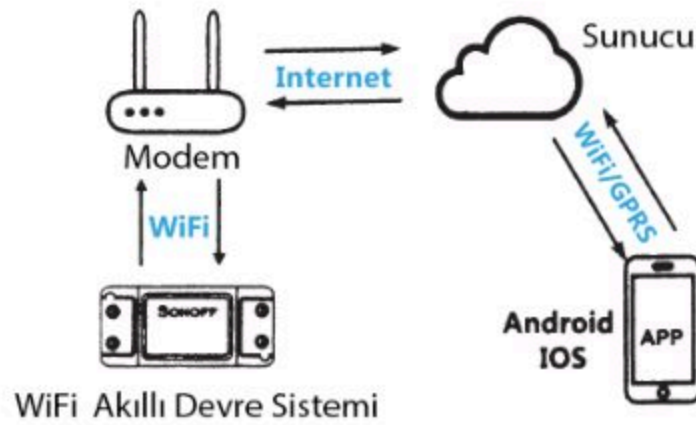

Kullanma Kılavuzu

- "Tuya Smart" uygulamasını mobil cihazınıza indirerek başlayın.




- Tuya Smart hesabı oluşturun.
- Zaten bir hesabınız varsa uygulamaya giriş yapın.
- Cihazı açın.

Cihazı AÇMA/KAPAMA prensibi:
Cihazın bağlı olduğu elektronik aletlerin çalışması akıllı devre sisteminin açık/kapalı olma durumuna bağlıdır.

4.1 Aygıt bağlama talimatı;



4.2 Lamba bağlama talimatı;

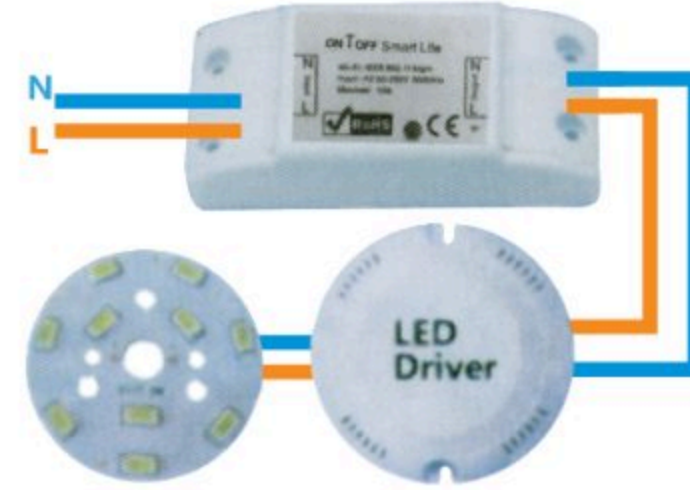


4.3 Tek kablo düzeni kurma talimatı;



*Note: Akıllı Devre Sistemi mutlaka N ve L tellerinden güç almalıdır.

- Eşleştirme butonuna, yeşil led göstergenin seri bir şekilde yanıp sönmeye durumuna geçmesi için 7 saniye boyunca basılı tutun.

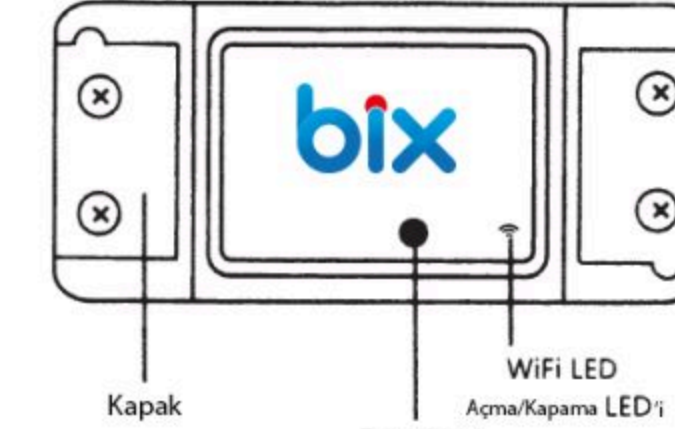

- Mobil uygulamayı açın ve bağlantı sekmesine geçmek için sayfanın sağ üst köşesinde yer alan "+" ikonuna tıklayın.
- Normal mod ve AP mod olmak üzere iki adet bağlantı yöntemi vardır. Normal mod temel bağlantı yöntemidir. Kullanıcılar dilerse ekranın sağ üst köşesine tıklayarak bağlantı yöntemini normal moddan AP moduna değiştirebilir.

- Lütfen cihazın led göstergesinin seri bir şekilde yanıp söndüğünden emin olun. (saniyede 2 kere yanacak şekilde) Ardından sonraki adıma ilerleyin.

- LED gösterge seri bir şekilde yanıp sönmüyorsa, "göstergeyi nasıl hızlı yanıp söner hale çevirebiliriz?" üzerine tıklayarak süreci görüntüleyebilirsiniz.

- WiFi parolanızı girin.

- Cihazı isimlendirin.

- Cihaz artık çevrimiçi.

Sorun Giderme

Q: LED göstergeyi nasıl seri bir şekilde yanıp söner hale getiririm?

- Cihazı açın. Cihazı kapatın ve 10 saniye sonra cihazı tekrar açın.
- Reset butonuna 5 saniye basılı tutun.
- Göstergenin seri bir şekilde yanıp söndüğünü gözlemleyeceksiniz.

LED göstergeyi nasıl yavaş bir şekilde yanıp söner hale getiririm?

- Cihazı açın. Cihazı kapatın ve 10 saniye sonra cihazı tekrar açın.
- Reset butonuna 5 saniye basılı tutun.
- Göstergenin seri bir şekilde yanıp söndüğünü gözlemleyeceksiniz.

- Reset butonuna tekrardan 5 saniye basılı tutun. Bu sefer göstergenin yavaşça yanıp söndüğünü gözlemleyeceksiniz.

Yeni eklenen cihazın WiFi ve internet bağlantısını sağlamak için 1 dakikaya ihtiyacı olacaktır. Eğer bu durum daha uzun sürerse sorunun çözümünü LED göstergede arayın.

WiFi LED'i saniyede bir kere yanıp söniyorsa; Akıllı Devre Kesici WiFi bağlantısını kuramamış demektir.

- WiFi parolanızı yanlış girmiş olabilirsiniz.
- Cihaz WiFi modemizin menziline çıkmış olabilir. Lütfen cihazı modeme yaklaştırın.

Garanti / Warranty

Üretici veya ithalatçı Firmanın;
Unvanı: Orijinal Teknoloji Dış Tic. LTD. ŞTİ.
Adresi: Tahtakale Mh. Tahtakale Cd.
Asri İş Hanı No:29/101-102
Fatih/İstanbul
Telefon: +90212 527 91 92
E-Posta: info@byphone.com.tr
Yetkilinin İmzası:

Satıcı Firmanın

Unvanı:
Adresi:
Telefonu:
Faks:
E-Posta:
Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

Ürünün
Cinsi: Akıllı Devre Sistemi
Markası: Bix
Modeli: SC-01
Garanti Süresi: 2 Yıl
Azami Tamir Süresi: 20 iş günü.
Bandrol ve Seri No: -