



Vega II Projeksiyon



※ Vega II-WT Hızlı Kurulum Kılavuzu ※



Made in China

İçindekiler

Önlemler.....	1
Aksesuarlar Listesi.....	1
Projeksiyon Genel Bakışı.....	2
Uzaktan Kumanda.....	3
Harici Cihazlar.....	4
Sinyal Kaynağı.....	5
Ayarlar.....	6
Yansıtma Ayarları.....	7
Keystone Düzeltme.....	8
Köşe Düzeltme.....	8
Ekran Yansıtma.....	9
iOS Yansıtma.....	9
Android Yansıtma.....	10
Bluetooth Ayarları.....	11
Arayüz Tanıtımı.....	
Projeksiyon Teknik Özellikleri.....	
Bildirim.....	

Not:
Android TV sürümü Kullanıcı Kılavuzu için lütfen TV Kullanım Kılavuzu'na bakınız.

Güvenlik Önlemleri

Makinenin güvenli kullanımını sağlamak için kullanmadan önce dikkatlice okuyun.

Uyarı!

Projeksiyonu doğru kullanma yöntemleri:

Projeksiyon çalışırken doğrudan merceğe bakmayın, güçlü ışık gözleri incitebilir.

Soğutma işlevini bozmamak için hava çıkışı tıkamayın.

Kimyasallar, temizleyiciler veya su kullanmayın, ayrıca yağmurdan, nemden ve renksiz sıvıların devre kartını aşındırmasını önleyin.

Projeksiyonu ve aksesuarları çocukların erişemeyeceği yerde tutun.

Projeksiyonu çalışma ortamını kuru ve havalandırılmış tutun.

Projeksiyonu çok sıcak veya çok soğuk ortamlara koymayın, yüksek veya düşük sıcaklık cihazın ömrünü kısaltabilir.

Optimum sıcaklık 5°C ile 35°C arasındır.

Kurutucular ve mikrodalga fırınlar dahil olmak üzere ısıtma ekipmanlarıyla nem giderme yapmayın.

Projeksiyonun üzerine ağır cisimler koymayın veya üzerine basmayın, cihazın zarar görmesini önlemek için.

Projeksiyonu atmayın, vurmayın veya sallamayın, iç kabloların zarar görmesini önlemek için.

Herhangi bir sorunuz varsa lütfen satış sonrası servis ile iletişime geçin. Kendi kendinize sökmeyin.


Projeksiyonu kendiniz tamir etmeyin, eğer projeksiyon düzgün çalışmazsa lütfen satış sonrası servise tamir için başvurun.

Aksesuarlar Listesi


1.Projeksiyon, 2. Uzaktan kumanda, 3. Kullanım kılavuzu, 4. Güç kablosu, 5. AV kablosu

Projeye Genel Bakış

- ① Lens
- ② IR Alıcısı
- ③ Güç
- ④ Soğutma Penceresi
- ⑤ Kulaklık girişi
- ⑥ USB portu
- ⑦ HDMI Portu
- ⑧ Güç Soketi
- ⑨ Speaker

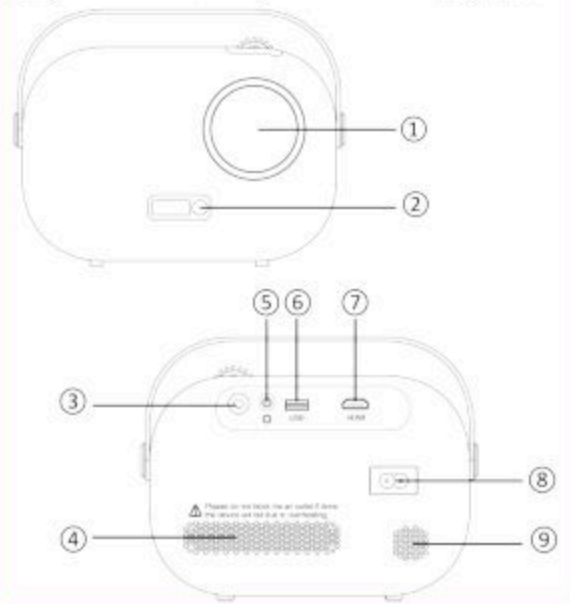

Uzaktan Kumanda

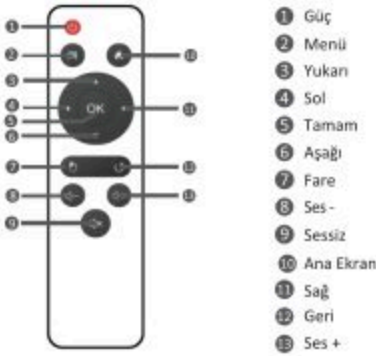

Çalıştırma Kılavuzu Gücü kapat/aç


Açma:

Güç adaptörünün DC terminalini projeksiyonun DC portuna bağlayın. Kırmızı gösterge ışığı yanıyorsa, panel üzerindeki güç düğmesine veya uzaktan kumandadaki güç tuşuna basarak cihazı başlatın. İlgili cihazları projeksiyona bağlayın. En iyi görüntü efekti için odak düğmesini ayarlayın. Desteklenen içeriği seçip oynatın.

Kapama:

Projeksiyon veya uzaktan kumanda üzerindeki güç düğmesine basın, gösterge ışığı maviden kırmızıya döner, projeksiyon kapanacaktır.

Çalıştırma Kılavuzu Gücü kapat/aç

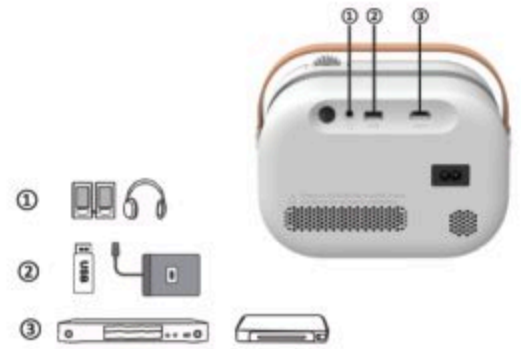

1. Kulaklık çıkışı, kulaklık, ses amplifikatörleri vb. cihazlara bağlanabilir.

2. USB girişi, U disk ve taşınabilir depolama cihazları gibi depolama aygıtlarına bağlanarak video, ses, resim vb. oynatılabilir.

3. Yüksek Tanımlı giriş, yüksek tanımlı set-top kutuları, Blu-ray DVD'ler, bilgisayarlar, yüksek tanımlı oyun konsolları vb. cihazlardan gelen yüksek tanımlı sinyallere bağlanabilir.

Sinyal Kaynağı

Projeksiyon, farklı cihazlarla bağlandığında, ilgili sinyal kanalını seçmelidir.

Sinyal Kaynağı düğmesi, herhangi bir ekranda sinyal kanalı menüsünü doğrudan açabilir.

Sinyal kanallarını değiştirmek için yukarı/aşağı tuşuna basın.

Sinyal kanalını onaylamak için Tamam tuşuna basın.

Bağlantıyı iptal etmek için geri tuşuna basın veya başka bir ekrana geçmek için seç tuşuna basın.



Odak

Görüntü bulanık mı? Ekran odağını ayarlamak için odak tekerleğini sola ve sağa kaydırın (en kısa etkili mesafe 1,2 metredir).



Ayarlar



Ağ Ayarları

1. Ağ Ayarlarını seçin ve ayar ekranına girmek için Tamam tuşuna basın.
2. WIFI anahtarını seçin ve durumu değiştirmek için Tamam tuşuna basın.
3. WIFI etkinleştirildikten sonra, bağlanmak istediğiniz WIFI ağını seçin, bağlantıyı kurmak için "Tamam" tuşuna basın, açılan diyalog kutusuna WIFI şifresini girin ve bağlanmak için "geri" tuşuna basın, ağ ayarları arayüzünden çıkın.

Language and input method



Dil ve giriş yöntemi yönetimi:

1. Dil Ayarlarını seçin ve bir dil seçmek için Tamam tuşuna basın. Bir dili seçin ve Tamam tuşuna basın.
2. Giriş Yöntemini seçin ve Ayarlar sayfasına erişmek için Tamam tuşuna basın. Mevcut sayfadan çıkmak için Geri tuşuna basın.



Tarih ve saat:

Ağ zamanı sağlıyorsa, Otomatik olarak seçin ve durumu değiştirmek için Tamam tuşuna basın. Zaman ve tarihi manuel olarak ayarlamak için "Otomatik AI" kapalı konuma getirin ve ardından zaman ve tarihi manuel olarak ayarlayın.

Diğer Ayarlar:

İlgili seçenekleri taşımak için başlangıç sinyal kaynağını, başlangıç uygulamasını, açılış modunu ve tuş ses efektini seçin. Projeksiyon, "Fabrika Ayarlarına Dön" seçeneği ile fabrika ayarlarına da geri döndürülebilir.



Projeksiyon Ayarı



Projeksiyon modu:

"Projection Mode" (Projeksiyon Modu) seçeneğini seçin ve uzaktan kumandanın sol ve sağ ok tuşlarına basarak ilgili kurulum modunu seçin.



Yakınlaştırma/ Uzaklaştırma

Projeksiyonun Trapezoid Düzeltme'sini hareket ettirmeden, resim boyutunu %50 ile %100 arasında değiştirmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Ekran Yansıtma

Android Yansıtma:

1. Adım: Android telefonunuzu akıllı projeksiyonla aynı Wi-Fi ağına bağlayın.
 2. Adım: Projeksiyonun uygulama sayfasında Android Yansıtma'yı seçin.
 3. Adım: Android telefonunuzun Ayarlarını açın --> Daha fazla bağlantı --> Kolay Projeksiyon
- Android telefonunuzdaki listeden ilgili projeksiyon adını seçin. Ekranı başarıyla yansıtacaksınız.
- Not: Farklı Android cihazlarının Kablosuz Ekran işlevi için farklı adları ve açma yöntemleri vardır. Ayrıntılar için kullandığınız Android cihazın kılavuzuna bakın.

4. Adım: Android telefonunuzu yansıtmayı durdurmak için, Android telefonunuzun Kontrol Merkezi'ni açın, "Ekran Yansıtma"ya dokunun, ardından "Yansıtmayı Durdur"a dokununuz. Veya projeksiyon uzaktan kumandanızdaki Menü/Geri/Ana Sayfa/Kaynak düğmesine basın.



GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz.)
 2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
 3. Malın aygıtı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;
- A- Sözleşmeden dönme,
B- Satış bedelinden indirim isteme,
C- Ücretsiz onarımını isteme,
D- Satılan aygıtı bir misli ile değiştirilmesini isteme
- Haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onanım hakkını seçmesi durumunda sabit: işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onanımını yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onanım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onanım hakkını kullanması halinde malın;
- A- Garanti süresi içerisinde tekrar anlaşılmaması,
B- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
C- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, sabit, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında,
- Tüketici malın bedel idesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın aygıtı bir mal ile değiştirilmesini sabitinden talep edebilir. Sabit, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine misli ile getirilmemesi durumunda sabit, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin anızamın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın anızamın 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir mal tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde anızamaması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımasından kaynaklanan anızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketici, garantiden doğan haklarını kullanılması ile ilgili çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9. Sabit tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gömrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Projeksiyon Ayarı Trapezoid Düzeltme

Projeksiyon görüntüsü bozulduğunda, otomatik trapezoid düzeltme yaparak görüntüyü dikdörtgen hale getirir. Eğer otomatik trapezoid düzeltmenin eskisi kadar iyi çalışmadığını fark ederseniz, manuel Trapezoid Düzeltme'yi seçin.



Köşe Düzeltme

Eğer projeksiyon açısı nedeniyle yansıtılan görüntü her iki ekseninde de gerilmiş veya bozulmuşsa, projeksiyon ayarları sayfasına gitmek için OK tuşuna basın ve [Ayarlar] -> [Projeksiyon Ayarları] -> [Köşe Düzeltme] seçeneğini seçin. Ayarlamak istediğiniz köşeyi seçin ve uzaktan kumandanın sol veya sağ tuşlarına basarak ayarlayın.

Trapezoid Düzeltme Sıfırlama

Varsayılan ayarları geri yüklemek için Trapezoid Düzeltme Sıfırlama'yı seçin ve "OK" tuşuna basın.



Bluetooth Ayarları

Bluetooth Bağlantısı:

1. Bluetooth Ayarları'nı seçin ve ayar ekranına girmek için OK tuşuna basın.
2. Bluetooth Anahtarı'nı seçin ve durumu değiştirmek için OK tuşuna basın.
3. Bluetooth'u açtıktan sonra eşleştirilecek cihazı seçin ve çıkmak için "Geri" tuşuna basın.




Ekran Yansıtma

Not: Projektör ve projeksiyon cihazı farklı WiFi'lara bağlı olamaz.



Detaylı işlem süreci:

- **iOS Yansıtma:**
İçerik için, "Airpin (iOS) Kullanımı" bölümüne bakın.
 - **Miracast:**
İçerik için, "Android Yansıtma (Android) Kullanımı" bölümüne bakın.
- IOS Yansıtma:**
1. Adım: Uygulama sayfasında Airpin uygulamasını seçin.
 2. Adım: iOS cihazları ve projeksiyon aynı WiFi'ya bağlı olmalıdır.
 3. Adım: iOS cihazlarının kontrol merkezinde "Ekran Yansıtma"yı seçin.
 4. Adım: İlgili projeksiyonun cihaz adını seçin.

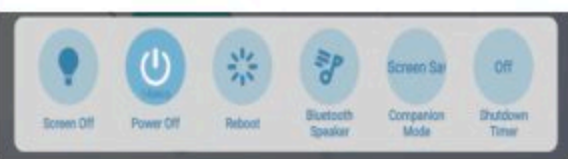

Bluetooth Hoparlör Modu:

Telefona bağlandıktan sonra, uzaktan kumanda düğmelerini kullanarak ekranı kapatmayı seçin veya güç düğmesine basın ve ekranı kapatma seçeneği görünecektir.

Manufacturer / Importer
ORIJINAL
Teknoloji Dış Ticaret, Ltd. Şti.

Murat Çesme Mh. E-5 Londra Asfaltı
No:122/A Tekno Center 4. Kat
Büyükkçekmece/İSTANBUL
0850 303 0 249
info@bix.com.tr
www.bix.com.tr

GARANTİ / WARRANTY

ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇI FİRMANIN:
Ünvanı: Orjinal Teknoloji Dış Tic. LTD. ŞTİ.
Adresi: Murat Çesme Mh. E-5 Londra Asfaltı
No: 122/A Tekno Center 4. Kat Büyükkçekmece/İstanbul
Telefon: 0850 303 0 249
E-Posta: info@bix.com.tr
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:



SATICI FİRMANIN

Ünvanı:
Adresi:
Telefonu:
Faks:
E-Posta:
Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

ÜRÜNÜN

Cinsi: Tüm Projeksiyon Ürünleri
Markası: Bix
Modeli: Tüm Modeller
Garanti Süresi: 2 Yıl
Azami Tamir Süresi: 20 iş günü.
Bandrol ve Seri No:

EU Declaration of Conformity

Manufacturer: ORIJINAL TEKNOLOJİ DİŞ TİCARET LDT. ŞTİ.
Manufacturer Address: Murat Çesme Mah. E-5 Londra Asfaltı No: 122/A Tekno Center 4.Kat, Büyükkçekmece/İstanbul

Product Description: Smart Projection
Trade Name: Bix
Model Name: Vega, Vega II, Vega III

ATTESTATION

Certificate of Compliance
Technical file of the company mentioned below has been inspected and audit has been completed successfully
The RED Directive 2014/53/EU has been taken as references for these processes.

Applied Standards and Test Reports:

Specification	Test Report Number
EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020	HK2405092524-1SR
EN IEC 62311:2020	HK2405092524-2EH
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)	HK2405092524-1ER
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)	
Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.6 (2023-06)	
EN 55032:2015 + A1:2020 + A11:2020	
EN 55035:2017 + A11:2020	
EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021	HK2405092524-2ER
EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021	
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)	
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)	
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)	
ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)	HK2405092524-4ER
	HK2405092524-5ER

Trade Mark: N/A
Related Directive: 2014/53/EU
Related Standards: See the next page for details
Certificate Number: HK2405092524E

Place: Zhongshan, China
Date: 2024-05-13
Name & Surname: Jane Liao
Signature:
Position: Sales Manager