TR

bix

Dokunmatik Sihirli Akıllı Klavye
(iOS için)

Model: IK08, IK08P

Kullanım kılavuzu ×1 Kablosuz klavye ×1 USB şarj kablosu ×1

Made in China

Ürün Model Özellikleri

Model: IK08
Bluetooth 6.0 standart arayüz
Kullanım mesafesi: 10 metre
Modülasyon yöntemi: GFSK
Çalışma voltajı: 3.0 - 4.2V
Çalışma akımı: < 12 mA
Bekleme akımı: < 5mA
Uyku modu akımı: < 40uA
Şarj akımı: < 300mA
Bekleme süresi: > 100 gün

Şarj süresi: 2 - 3 saat
Batarya kapasitesi: 500mAh
Kesintisiz çalışma süresi: > 30 saat
(Arka ışığı kapalı)
Tuş basım kuvveti: 80 ± 10g
Tuş ömrü: 5 milyon basım
Çalışma sıcaklığı: -10°C - +55°C
Şarj yöntemi: Type-C
Ürün ölçüsü: 28.4 × 23 × 1.8 cm
Ürün net ağırlığı: 682g

Uyumlu cihazların bilgisi:

IPAD AIR 13" 2024
IPAD AIR 13"(M3)2025
IPAD AIR 13"(M4)2026
IPAD PRO 12.9" 3RD GEN 2018
IPAD PRO 12.9" 4TH GEN 2020
IPAD PRO 12.9" 5TH GEN 2021
IPAD PRO 12.9" 6TH GEN 2022

Model: IK08P
Bluetooth 6.0 standart arayüz
Kullanım mesafesi: 10 metre
Modülasyon yöntemi: GFSK
Çalışma voltajı: 3.0 - 4.2V
Çalışma akımı: < 12 mA
Bekleme akımı: < 5mA
Uyku modu akımı: < 40uA
Şarj akımı: < 300mA
Bekleme süresi: > 100 gün

Şarj süresi: 2 - 3 saat
Batarya kapasitesi: 500mAh
Kesintisiz çalışma süresi: > 30 saat
(Arka ışığı kapalı)
Tuş basım kuvveti: 80 ± 10g
Tuş ömrü: 5 milyon basım
Çalışma sıcaklığı: -10°C - +55°C
Şarj yöntemi: Type-C
Ürün ölçüsü: 28.4 × 23 × 1.8 cm
Ürün net ağırlığı: 588g

Uyumlu cihazların bilgisi:

IPAD PRO 13" 2024 (M4)
IPAD PRO 13" 2024 (M5)

Daha Fazla Uyumlu Cihazların Bilgisi İçin QR Okutunuz

https://bix.com.tr/

Başlangıç Kılavuzu



- Bluetooth / Çalışma Göstergesi: Bluetooth eşleştirme moduna girdikten sonra yavaş flaş, bağlantı başarılı olduğunda uzun açın ve klavye uyuduktan sonra kapatın
- Caps Kilit Göstergesi: Klavye büyük harf girişinde aydınlanır
- Düşük Pil Göstergesi Işığı: Voltaj 3.3VCharging Göstergesinden daha düşük olduğunda ışık yanıp sönderecek: Işık şarj ederken açık olacaktır. Göstergesi ışığı yeşil ışığa sabit olduğunda
- USB Tipi C Şarj Dock: Zayıf akım göstergesi ışık parıldadığında orijinal aksesuarları koyun. USB şarj kablosunu şarj için bu bağlantı noktasına takın, bir 5V 1Adeviceto şarj cihazı kullanmanız önerilir
- Güç anahtarı
- Bluetooth eşleştirme anahtarı

Manufacturer / Importer
ORİJİNAL
Teknoloji Dış Ticaret Ltd. Şti.

Murat Çeşme Mh. E-5 Londra Asfaltı
No:122/A Tekno Center 4. Kat
Büyükçekmece/İSTANBUL
0850 303 0 249
info@bix.com.tr
www.bix.com.tr

Bluetooth Klavye Bağlantı Adımları

Klavyeyi açın

Klavye üzerindeki güç anahtarını ON konumuna getirin. Güç göstergesi kısa süre yanacaktır. Ardından klavyeyi eşleştirme moduna almak için Fn + C tuşlarına basın. Bluetooth göstergesi yavaş şekilde yanıp sönmeye başladığında cihaz eşleştirmeye hazırdır.

Tablet ayarlarını açın

Tabletin kilidini açın ve ana ekrandan Ayarlar (Settings) menüsüne girin.



Bluetooth menüsüne girin

Ayarlar ekranında bulunan Bluetooth seçeneğine dokunun.



Bluetooth özelliğini etkinleştirin

Bluetooth anahtarını açın. Tablet, yakındaki Bluetooth cihazlarını otomatik olarak taramaya başlayacaktır.



Klavyeyi seçin ve eşleştirin

Bulunan cihazlar listesinde görünen Bluetooth Keyboard cihazına dokunun ve bağlantıyı onaylayın. Eşleştirme işlemi birkaç saniye sürebilir.



Bağlantıyı kontrol edin

Bağlantı başarılı olduğunda klavye üzerindeki gösterge ışığı söner ve cihaz listesinde Connected / Bağlandı ibaresi görüntülenir.



Bluetooth Kısayol Tuş Açıklamaları

🌐	Dil Değiştirme
☼❶	Arka Aydınlatma Parlaklık Ayarı

Note❶: Bu özellik yalnızca arka aydınlatmalı klavye modellerinde kullanılabilir.

☼ Arka aydınlatma parlaklığı ⌥ kombinasyon tuşu ile ayarlanır. Toplam 3 farklı parlaklık seviyesi bulunmaktadır.

---

iOS 14.5 ve Üzeri Touchpad Hareketleri

Tek Parmak Hareketleri	**Dokunma** Tek parmak ile touchpad üzerine hafifçe dokunarak seçim yapabilirsiniz.	**Basılı Tutma** Tek parmak ile touchpad üzerine basılı tutarak uzun dokunma işlemi yapabilirsiniz.
	Sürükleme Bir öğeye tıklayıp parmağınızı touchpad üzerinde kaydırarak öğeyi taşıyabilirsiniz.	**iPad'i Uyandırma** Touchpad'e dokunarak veya klavyeden herhangi bir tuşa basarak iPad ekranını uyandırabilirsiniz.
	Uygulama Dock'unu Açma Tek parmak ile ekranın alt kısmına doğru kaydırarak Dock menüsünü açabilirsiniz.	**Ana Ekrana Dönme** Parmağınızı ekranın alt kısmından yukarı kaydırarak ana ekrana dönebilirsiniz. Face ID destekli cihazlarda hareket ekranın alt çizgisinden yapılır.
	Slide Over Gösterimi Parmağınızı ekran kenarına doğru kaydırarak yan paneli görüntüleyebilirsiniz.	**Kontrol Merkezi Açma** İmleci ekranın sağ üst kısmına götürüp aşağı kaydırarak Kontrol Merkezi'ni açabilirsiniz.
	Bildirim Merkezi Açma İmleci ekranın sol üst kısmına götürüp aşağı kaydırarak Bildirim Merkezi'ni açabilirsiniz.	

İki Parmak Hareketleri	**Yukarı / Aşağı Kaydırma** İki parmak ile yukarı veya aşağı kaydırarak sayfayı hareket ettirebilirsiniz.	**Sağa / Sola Kaydırma** İki parmak ile sağa veya sola kaydırarak sayfa geçişi yapabilirsiniz.
	Yakınlaştırma / Uzaklaştırma İki parmağı birbirine yaklaştırarak küçültme, uzaklaştırarak büyütme işlemi yapabilirsiniz.	**"Widget Ekranı" Açma** Ana ekran veya kilit ekranında iki parmak ile sağa kaydırarak "Widget Ekranı" açabilirsiniz.
	Ana Ekranda Arama Açma Ana ekranda iki parmak ile aşağı kaydırarak arama ekranını açabilirsiniz.	**Yardımcı Tıklama** İki parmak ile dokunarak hızlı işlem menüsünü açabilirsiniz. Harici klavye kullanıyorsanız Ctrl tuşuna basılı tutup touchpad'e tıklayabilirsiniz.
Üç Parmak Hareketleri	**Ana Ekrana Dönme** Üç parmak ile yukarı kaydırarak ana ekrana dönebilirsiniz.	 **Uygulama Değiştiriciyi Açma** Üç parmak ile yukarı kaydırıp kısa süre bekleyerek açık uygulamaları görüntüleyebilirsiniz.
	 **Uygulamalar Arasında Geçiş** Üç parmak ile sağa veya sola kaydırarak açık uygulamalar arasında geçiş yapabilirsiniz.	

Dikkat

-Klavye uzun süre kullanılmayacaksa pil ömrünü korumak için cihazı kapatmanız önerilir.
-Daha uzun pil ömrü için, güç göstergesi yanıp sönmeye başlamadan önce klavyeyi şarj edin. Şarj süresinin en az 2 saat olması önerilir.

Enerji Tasarrufu Uyku Modu

-Klavye 15 dakika boyunca kullanılmadığında otomatik olarak uyku moduna geçer ve gösterge ışığı kapanır.

-Tekrar kullanmak için herhangi bir tuşa yaklaşık 3 saniye basın. Klavye yeniden aktif olduğunda gösterge ışığı yanacaktır.

Sorun Giderme

-Klavyenin açık olduğundan emin olun.
-Klavyenin bağlantı mesafesi içinde olduğundan emin olun.
-Pil seviyesini kontrol edin.
-Cihazınızda Bluetooth özelliğinin açık olduğundan emin olun.
-Kablosuz klavyenin Bluetooth üzerinden bağlandığını kontrol edin.
-Klavyenin eşleştirme işleminin başarıyla tamamlandığından emin olun.

Temizlik

Klavyeyi temizlemek için alkol veya benzeri uygun temizlik ürünleri kullanabilirsiniz.

Şarj Etme

Pil seviyesi düşük olduğunda güç göstergesi yanıp söner. Bu durumda klavyenin şarj edilmesi gerekir.

-USB kablosunun Type-C / Micro USB ucunu klavyeye bağlayın.
-USB kablosunun diğer ucunu güç adaptörüne veya bilgisayarın USB portuna takın.
-Şarj sırasında gösterge ışığı yanar. Şarj tamamlandığında gösterge ışığı yeşil renge döner.

Caps Lock Tuşu Ayarı (iOS 10-15)

Sistem iOS 10-12 sürümüne güncellendiğinde, Bluetooth klavyedeki Caps Lock tuşu varsayılan olarak Latin klavye geçiş işlevine atanabilir.
iOS 13-15 sürümlerinde ise Caps Lock tuşu varsayılan olarak dil değiştirme işlevi için kullanılabilir. Bu durum büyük ve küçük harf arasında geçiş yapılmasını engelleyebilir.

Normal Caps Lock işlevini geri yüklemek için aşağıdaki adımları uygulayın:

Bluetooth klavyeyi cihazınıza bağlayın.
Ayarlar > Genel > Donanım Klavyesi menüsüne girin.
Açılan ekranda bulunan "Caps Lock Latin Switch" veya dil değiştirme seçeneğini kapatın.

Bu işlemden sonra Caps Lock tuşu normal büyük / küçük harf işleviyle çalışacaktır.

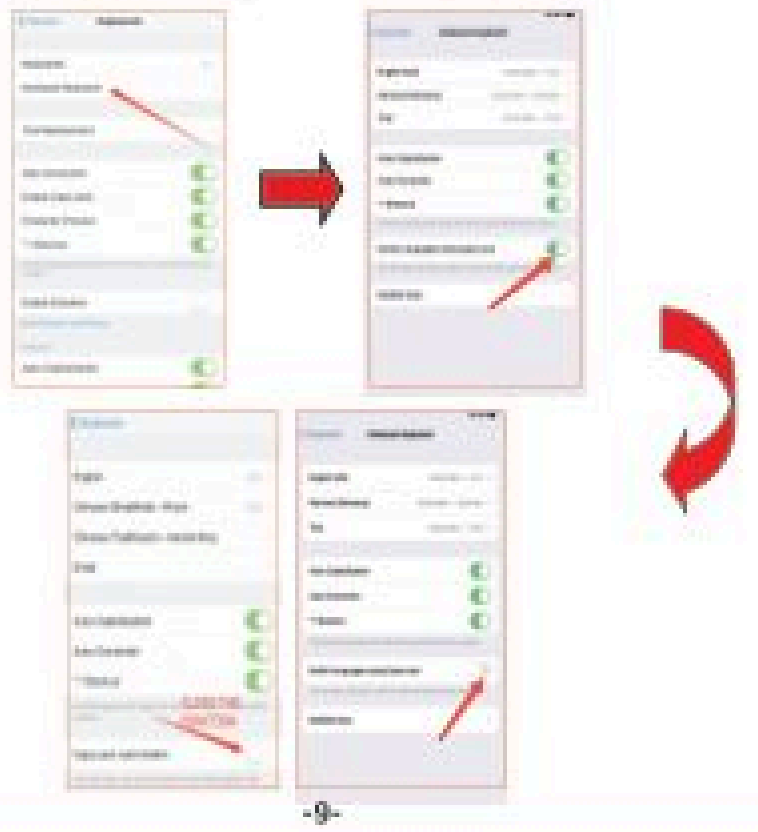

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz.)
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;
A-Sözleşmeden dönme,
B-Satış bedelinden indirim isteme,
C-Ücretsiz onarılmasını isteme,
D-Satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme
Haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
A-Garanti süresi içerisinde tekrar arızalanması,
B-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
C-Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında,
Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın ayıpsız bir mal ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine misli ile getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

EN

bix

Magic Trackpad Keyboard
(for iOS)

IK08-IK08P

Package included: Instruction manual×1 Wireless keyboard×1 USB charging cable×1

Product Model Specification

Model: IK08
Standard Bluetooth 6.0 interface
Working Distance within 10 meters
Modulation Method: GFSK
Working voltage: 3.0-4.2V
Working current: <12mA
Standby current: < 5mA
Sleep current: <40uA
Charging current: <300mA
Standby time: >100 days

Charging time: 2 - 3 hours
Battery Capacity: 500mAh
Sustainable working hours: >30hours
(Turn off the backlight)
Button force: 80 ± 10g
Button life: 5 million hits
Working temperature: -10 - +55 degrees
Charging method: TYPE-C
Product size:28.4 x 23 x 1.8cm
Product N.W.:682g

Compatible Devices:

IPAD AIR 13" 2024
IPAD AIR 13"(M3)2025
IPAD AIR 13"(M4)2026
IPAD PRO 12.9" 3RD GEN 2018
IPAD PRO 12.9" 4TH GEN 2020
IPAD PRO 12.9" 5TH GEN 2021
IPAD PRO 12.9" 6TH GEN 2022

Model: IK08P
Standard Bluetooth 6.0 interface
Working Distance within 10 meters
Modulation Method: GFSK
Working voltage: 3.0-4.2V
Working current: <12mA
Standby current: < 5mA
Sleep current: <40uA
Charging current: <300mA
Standby time: >100 days

Charging time: 2 - 3 hours
Battery Capacity: 500mAh
Sustainable working hours: >30hours
(Turn off the backlight)
Button force: 80 ± 10g
Button life: 5 million hits
Working temperature: -10 - +55 degrees
Charging method: TYPE-C
Product size:28.4 x 23 x 1.8cm
Product N.W.:588g

Compatible Devices:

IPAD PRO 13" 2024 (M4)
IPAD PRO 13" 2024 (M5)

Scan the QR Code for More Compatible Devices

https://bix.com.tr/

Getting Started Guide



- Bluetooth/Working Indicator: Slow flash after entering the Bluetooth pairing mode,long turn on when the connection is successful,and turn off after the keyboard sleeps or shuts down
- Caps Lock Indicator: Lights up when the keyboard is in uppercase input
- Low Battery Indicator Light: The light will blink when the voltage is lower than 3.3V
  Charging Indicator: The light will be on when charging.When fully charged the indicator light is steady to green light
- USB Type C Charging Dock: When Weak current indicator light flashes,put the original accessories.Plug the USB charging cable into this port for charging.Recommended to use a 5V 1A device to charger it
- Power Switch
- Bluetooth pairing key

Bluetooth Keyboard Connection Steps

1.Toggle the switch to ON, the Bluetooth indicator, Caps Lock indicator, and weak power indicator will light up for 3 seconds at the same time,then the keyboard working indicator turn on, manually press "connect" to enter pairing (the Bluetooth indicator flashing slowly)

2.Open and unlock your tablet and click on the "Settings" icon



3.In the settings menu,click on the "Bluetooth"menu



4.Turn on the Bluetooth switch and the tablet will automatically search for Bluetooth keyboard devices



5.Discover the Bluetooth keyboard device: Bluetooth Keyboard, click it and confirm the connection, the Bluetooth keyboard will automatically connect



6.After the Bluetooth connection is successful, the working indicator will turn off, and the device will display "connected" in the Bluetooth device list



Keyboard Shortcut Function Description

🌐	Language switching
☼❶	Backlight brightness adjustment

Note❶: This button is only available on the backlit version of the keyboard

☼ Brightness adjustment: Key combination, Three brightness cycles in total

---

Touch pad gestures for systems above IOS 14.5

Single Finger Operation	**Click** (Press with one finger until it feels a little pressed)	 **Click and hold** (Press and hold with one finger)
	Drag and move (Tap and hold on item, then swipe your finger across the trackpad to move it)	 **Wake up iPad** (Click the touchpad) Or if you are using an external keyboard, press any key
	Open dock (Swipe the pointer with one finger from the bottom of the screen)	**Back to home screen** (Swipe the pointer with one finger from the bottom of the screen. After the dock appears, swipe the pointer from the bottom of the screen again)
	 **Show side dock** (Swipe the pointer across the right edge of the screen with one finger. To hide the side dock, swipe right again)	**Open "control center"** (Move the pointer with one finger to select the status icon at the top right,and click. Or select the status icon in the upper right and swipe up)
	 **Open "notification center"** (Move the pointer with one finger to select the status icon at the top left and click. Or use one finger to move the pointer near the middle of the top of the screen)	

Two Fingers Operation	**Scroll up or down** (Double pointing swipe up or down)	 **Scroll left or right** (Double pointing left or right swipe)
	Zoom (Place your fingers close together. Open to enlarge or knead to shrink)	**Open "today" view** (Swipe right with double pointing when the home screen or lock screen is visible)
	 **Open search from the home screen** (Double pointing down swipe)	**Auxiliary click** (Double pointing: press the icon on the home screen, like mail in the mailbox and the "camera" button in the "control center" to display its quick operation menu) Or if you are using an external keyboard, you can press and hold the control key and click the touch pad
Three Fingers Operation	**Go to the home screen** (Three fingers swipe up)	**Open the app switcher** (Swipe three points up, pause, and then raise your fingers) Or knead four fingers, pause and lift your fingers
	 **Switch between open apps** (Three fingers palm left or right swipe)	

Attention

1.When not use for long time,suggest to close keyboard,in order to prolong battery lift
2.In order to get longer battery lift,charging before keyboard power light flashes,charging time must be better more than 2 hours

Energy Saving Sleep Mode

When keyboard not use will be enter sleep mode after 15 minutes,keyboard indicator will off press any key 3s to wake it up when need use again,then keyboard indicator will turn on

Troubleshooting

1.Make sure the power is turned on
2.Ensure keyboard operable distance
3.Make sure the battery has power
4.Ensure the devicde's Buletooth was turned on
5.Ensure the wireless keyboard was connected with the Bluetooth
6.Ensure the wireless keyboard paired successfully

Cleaning

Washing,alcohol or a similar cleaning agent decontaminationkeyboard

Charging

When battery is low, the power indicator blinking,means need to charge the keyboard
1.Connect Genuine Parts USB cable B port to keyboard cradle
2.Connect USB cable A port to power adapter or computer USB port
3.During charging, the charging indicator will be on, and it will turn green when fully charged

---

When system is upgraded to IOS10 - IOS12, the CaplsLock key on the Bluetooth keyboard will default to the function of switching to the Latin keyboard (the CaplsLock key will default to the function of switching language in IOS 13-15), which makes it impossible to switch between upper and lower case. You can do the following settings to restoring normal functionality:

1. First connect the bluetooth
2. Settings -> General -> Hareware keyboard
3. After clicking in, you will see"Caps Lock Latin Switch", (IOS 13-15 CaplsLock key will default to switch language function)" is on, just turn it off

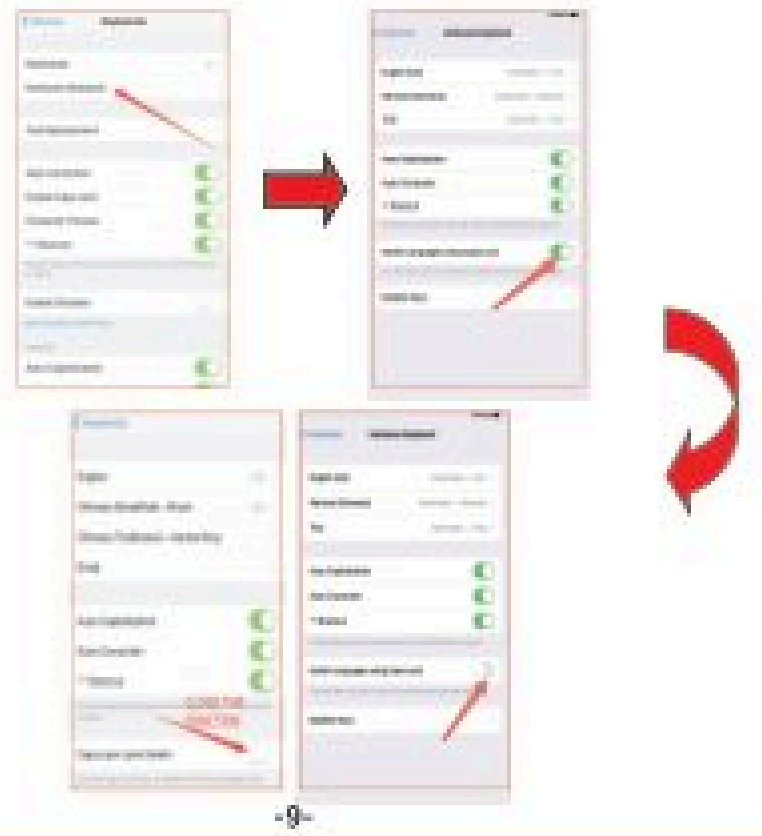

GARANTİ / WARRANTY

ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇI FİRMANIN;
Ünvanı: Orijinal Teknoloji Dış Tic. LTD. ŞTİ.
Adresi: Murat Çeşme Mh. E-5 Londra Asfaltı
No: 122/A Tekno Center 4. Kat Büyükçekmece/İstanbul
Telefon: 0850 303 0 249
E-Posta: info@bix.com.tr
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

SATICI FİRMANIN
Ünvanı:
Adresi:
Telefonu:
Faks:
E-Posta:
Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

ÜRÜNÜN
Cinsi: Tüm Bluetooth Klavyeler
Markası: Bix
Modeli: Tüm Modeller
Garanti Süresi: 2 Yıl
Azami Tamir Süresi: 20 iş günü.
Bandrol ve Seri No: