



Vega III EV LED Projeksiyonu



✳ Vega III-BK Hızlı Kurulum Kılavuzu ✳

Kullanım için Güvenlik Talimatları

Hızlı Başlangıç Kılavuzunu Okuyun: Bu makineyi çalıştırmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun.

Hızlı Başlangıç Kılavuzunu Saklayın: Gelecek referanslar için lütfen bu kılavuzu güvenli bir yerde saklayın.

Kullanıcı kılavuzunu cihazla birlikte tutun: Lütfen kullanıcı kılavuzunu veya rehberini cihazla birlikte saklayın.
Genel kullanım: Lütfen terminale uygun olan kabloyu bağlayın.

Dikkat: Kablo terminale uygun değilse, zorla takmaya çalışmayın.

Su veya nem: Sulu veya nemli alanlarda kullanmayın. Örneğin, duş, lavabo, mutfak lavabosu veya ıslak alanlarda kullanmayın.

Çok fazla şişirilmiş bodrumlar, yüzme havuzları vb. yakınında kullanmayın.

Duvarlar ve gösterim alanları: Bu cihazı duvarlara veya gösterim alanlarına sabitlemek için projeksiyon kurulum becerilerine sahip kullanıcılar olmasını sağlayın.

Sıcak: Bu makineyi ısıtıcılar ve sobalar gibi ısıtma cihazlarından uzak tutun.


Güç kaynağı: Bu makine özel bir güç kaynağı ile çalıştırılmaktadır.

Yabancı nesneler veya su: Lütfen yabancı nesnelerin veya suyun makineye girmesini önlemek için güvenli bir yerde kullanın.

Taşıma cihazı: Aydınlatılan alanı zarar verebileceği için, bu makineyi taşıırken veya kullanırken düşmesine veya çarpmasına izin vermeyin.

Uyarı!

Yangın veya elektrik çarpması önlemek için, bu makineyi nemli bir alana koymayın, havalandırma deliklerini kapatmayın veya 35 °C'nin altında bir ortamda kullanmayın. Herhangi bir sorun olması durumunda, lütfen uzmanlara tamir veya bakım yaptırın.

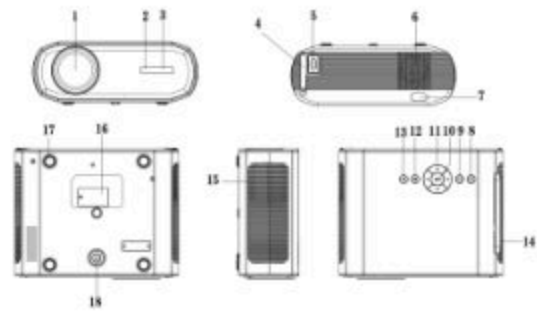


Lütfen ürünün görünümüne bakın.
Bu görüntü sadece referans amaçlıdır.

1. Gövde üzerindeki çeşitli işlem düğmelerinin fonksiyonları

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Lens | 10. OK onay tuşu |
| 2. Ön uzaktan kumanda alıcı deliği | 11. Yön tuşları 1 |
| 3. Kamera deliği | 2. Menü tuşları |
| 4. Hava girişi toz geçirmez pamuk braket | 13. Sinyal kaynağı tuşu |
| 5. AC girişi | 14. Hava çıkışı |
| 6. Hoparlör | 15. Hava girişi |
| 7. Arka uzaktan kumanda alıcı deliği | 16. Toz alma kapağı |
| 8. Güç düğmesi | 17. Kaymaz ped |
| 9. Geri dönüş tuşu | 18. Denge braket |

2. Gövde bağlantı terminallerinin fonksiyonları

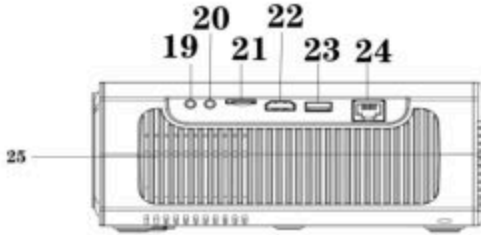

- 19. Kulaklık girişi
- 20. AV girişi
- 21. MicroSD kart yuvası
- 22. HDMI girişi
- 23. USB girişi
- 24. LAN girişi
- 25. Hava çıkışı.

二、Uzaktan Kumanda Fonksiyonlarının Tanıtımı




Lütfen gerçek görünüme bakın. Bu görüntü sadece referans amaçlıdır.

三、Projeksiyonun Kullanımı

3.1 Projeksiyonun açılması/kapatılması 1. Açılması

1.1. Güç kablosunu takın, projeksiyon bekleme modundadır ve düğme gösterge ışığı kırmızıdır.

1.2. Projeksiyonun açma/kapatma düğmesine veya uzaktan kumandadaki güç düğmesine basarak güç gösterge ışığını mavi yapın ve cihazı açın (Şekil 1).

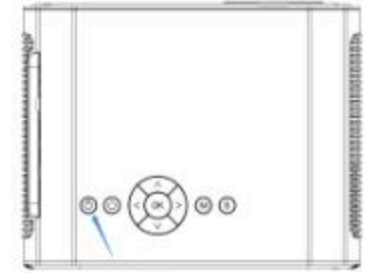

Şekil 1

2. Kapatma

Cihazı kapatmak için güç düğmesine art arda iki kez basın (Şekil 1), veya uzaktan kumandadaki güç düğmesine iki kez basarak kapatın.

3.2 Otomatik odaklama

1. Otomatik odaklama

1.1. Projeksiyon açıldıktan sonra ana arayüze girecek ve görüntünün netliğini otomatik olarak ayarlayacaktır; veya uzaktan kumanda ile ekranı tatmin edici netliğe kadar ince ayarlayın. (Şekil 2)



Şekil 2

3.3 Wi-Fi Ağlarına Bağlanma

1. Ayarlar → Ağ Ayarları → Ağı Seç ve şifrenizi girin;




3.5 Ana Arayüz İşlemi

Ana arayüz




*Resim sadece görsel amaçlıdır, spesifik tarz için lütfen gerçek ürüne bakınız

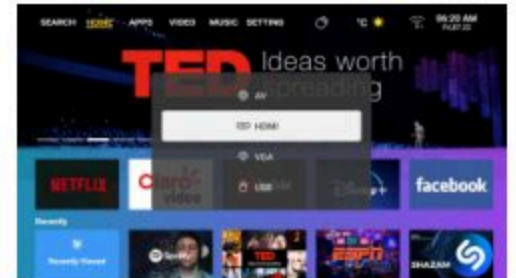

*Resim sadece görsel amaçlıdır, spesifik tarz için lütfen gerçek ürüne bakınız

3.7 Ayarlar sayfası

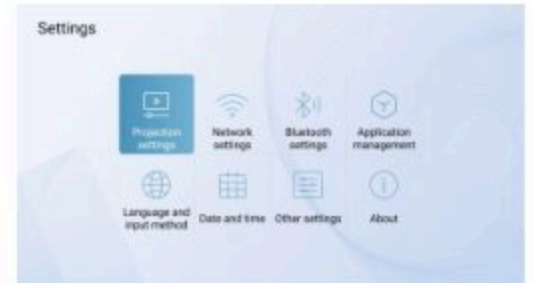

3.8 Aynı Ekran Nasıl Yapılır



*Resim sadece görsel amaçlıdır, spesifik tarz için lütfen gerçek ürüne bakınız

1. Cihazlarınızı ve aynı ekran gerektiren projeksiyonları aynı ağa bağlayın;
2. Ana ekranda "UYGULAMALAR"ı bulun;



3. IOS Aynı Ekran
Adım 1: MY APPS arayüzünde Airpin (PRO) seçin.

Adım 2: IOS cihazları ve projeksiyonlar aynı ağa bağlı olmalıdır, veya IOS cihazları projeksiyondan kablosuz erişim noktasına (AP) bağlı olmalıdır.

Adım 3: IOS cihaz kontrol merkezinde "Ekran Yansıtma"yı seçin.

Adım 4: Projeksiyon cihazının adını seçin.



4. Aynı Ekran Android
Adım 1: Ana arayüzde Android resmini seçin.

Adım 2: Android cihazının kablosuz görüntüleme işlevini açın.

Dikkat: Farklı Android cihazlarının kablosuz görüntüleme işlevleri için farklı adları ve açma yöntemleri bulunmaktadır. Detaylar için kullandığınız Android cihazın kılavuzuna bakınız.

Adım 3: Karşılık gelen projeksiyon cihazının adını seçin.

Projeksiyonun bakımı ve güvenli kullanımı için önlemler

Akıllı projeksiyonlar, hassas optik, elektronik ve mekanikleri entegre yüksek teknoloji ürünleridir. Günlük kullanımda projeksiyonların yanlış bakımı, ömrünü ve etkinliğini etkileyebilir.

Kullanırken dikkat edilmesi gerekenler:

1: Toz önleme: Aşırı toz, çevreyi etkileyebilir ve projeksiyonun ısı dağılımını etkileyebilir. Gerçek ortama göre, toz filtresinin her iki haftada bir temizlenmesi önerilir.

2: Havalandırma: Ses ve ışığın projeksiyona entegre edilmesi nedeniyle, ısı kaynağı çalışma sırasında ısı üretir. Bu nedenle, kurulum ve kullanım sırasında, projeksiyonun hava giriş ve çıkışının çevredeki nesneler tarafından engellenmediğinden emin olunmalıdır, çünkü projeksiyonun soğutma yöntemi soğuk hava konveksiyonuna dayanır, bu da çalışma stabilitesini ve servis ömrünü artırır. Lütfen ortam sıcaklığının 35°C altında olduğundan emin olun.

3: Lens bakımı: Lens, bir projeksiyonun çekirdek bileşenidir ve görüntünün netliğini ve etkinliğini doğrudan etkiler. Aşırı toz, görüntü kalitesini etkileyebilir. Cam lens üzerindeki kirliliği lens yüzeyini temizlemek için yumuşak bir pamuklu bez kullanımalıdır. Sert bez veya zımpara kullanmayın.

4: Temizlik: Projeksiyonun yüzeyinde fazla toz varsa, ısı dağılımını etkileyebilir. Zamanında temizlenmelidir.

5: Nem önleme: Projeksiyon, nemli havadan kolayca etkilenebilir. Çalışma nem oranı yaklaşık %45 - %60'tır. Hava içindeki aşırı nem, çalışma stabilitesini etkileyebilir.

6: Titreşime karşı dayanıklılık: Projeksiyonu güçlü darbelerle, sıkıstırmaya ve titreşime karşı sıkı bir şekilde konuyun. Projeksiyon normal çalışırken, iç devre anizmaları önlemek için mümkün olduğunca az hareket ettirmeye veya vurmamaya çalışın.

7: Projeksiyon, dengesi, sallanan veya düz olmayan masaüstlerine monte edilmemelidir.

8: Sını içeren kaplar, projeksiyonun üzerine veya yakınına yerleştirilmemelidir.

9: Kullanılmadığında lütfen gücü kesin veya güç kablosunu çekin.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz.)
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;
A- Sözleşmeden dönme,
B- Satış bedelinden indirim isteme,
C- Ücretsiz onarılması isteme,
D- Satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme
Haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda sabit işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
A- Garanti süresi içerisinde tekrar anızalanması,
B- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
C- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında,
Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın ayıpsız bir mal ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine misli ile getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin anızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın anızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde anızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımasından kaynaklanan anızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gömrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

GARANTİ / WARRANTY

ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇI FİRMANIN;
Ünvanı: Orijinal Teknoloji Dış Tic. LTD. ŞTİ.
Adresi: Murat Çesme Mh. E-5 Londra Asfaltı
No: 122/A Tekno Center 4. Kat Büyükcemece / İstanbul
Telefon: 0850 303 0 249
E-Posta: info@bix.com.tr
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:



SATICI FİRMANIN

Ünvanı:
Adresi:
Telefonu:
Faks:
E-Posta:
Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

ÜRÜNÜN

Çinsi: Tüm Projeksiyon Ürünleri
Markası: Bix
Modeli: Tüm Modeller
Garanti Süresi: 2 Yıl
Azami Tamir Süresi: 20 iş günü.
Bandrol ve Seri No:

EU Declaration of Conformity

Manufacturer: ORIJINAL TEKNOLOJİ DİŞ TİCARET LDT. ŞTİ.
Manufacturer Address: Murat Çesme Mah. E-5 Londra Asfaltı No: 122/A Tekno Center 4.Kat, Büyükcemece/İstanbul
Product Description: Smart Projection
Trade Name: Bix
Model Name: Vega, Vega II, Vega III

ATTESTATION

Certificate of Compliance
Technical file of the company mentioned below has been inspected and audit has been completed successfully
The RED Directive 2014/53/EU has been taken as references for these processes.

Applied Standards and Test Reports:

Specification	Test Report Number
ENIEC 62368-1:2020 + A11:2020	HK2405092324-ISR
ENIEC 62311:2020	HK2405092324-2EH
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01) Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.6 (2023-06) EN 55032:2015 + A1:2020 + A11:2020 EN 55035:2017 + A11:2020 ENIEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 EN 61000-3-3:2015 + A1:2019 + A2:2021	HK2405092324-IER
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)	HK2405092324-2ER
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)	HK2405092324-3ER
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)	HK2405092324-4ER
ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2019-07)	HK2405092324-5ER

Trade Mark: N/A
Related Directive: 2014/53/EU
Related Standards: See the next page for details
Certificate Number: HK2405092324E

Place: Zhongshan, China
Date: 2024-05-13
Name & Surname: Jane Liao
Signature:
Position: Sales Manager



Manufacturer / Importer
ORIJINAL
Teknoloji Dış Ticaret. Ltd. Şti.

Murat Çesme Mh. E-5 Londra Asfaltı
No:122/A Tekno Center 4. Kat
Büyükcemece/İSTANBUL
0850 303 0 249
info@bix.com.tr
www.bix.com.tr